



# PRO 400-1000

**3 años de  
garantía  
equipo**

3 years warranty control unit

## Clorador salino modular con producciones de 400 a 1000 gr/h. Perfecto para piscinas con gran afluencia de personas

Modular salt chlorinator with productions from 400 to 1000 gr/h. Perfect for pools with a high number of users

Equipo modular que **regula la producción de cloro por fuente conmutada**. Cuenta con un **rendimiento de la etapa de potencia > 90%** y con una **mayor durabilidad de las células de electrólisis**.

Modular equipment that **regulates the production of chlorine by switch-mode power supply source**. It has an **efficiency of the power stage > 90%** and a **greater durability of the electrolysis cells**.

12K



45



**230Vac  
50/60Hz**



**5gr/l\***

### PRO 400-1000

**400**

**500**

**600**

**750**

**1000**

Corriente máxima de la célula Max cell current	34A x2	45A x2	34A x3	45A x3	45A x4
Producción gr/hora Gr/hour production	400gr/h	500gr/h	600gr/h	750gr/h	1000gr/h
Potencia máxima Max Power	1864W	2600W	2796W	3900W	5200Vcc
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	28Vcc	28Vcc	28Vcc	28Vcc	28Vcc

Selección de idioma  
Language selection

Regulación de cloro manual  
Manual regulation of chlorine

Regulación de cloro automático  
Automatic regulation of chlorine

Indicación de lectura redox  
Indicator of ORP Values

Indicación de lectura pH  
Indicator of pH Values

Indicación falta de sal  
Automatic indicator of lack of salt

Indicación exceso de sal  
Automatic indicator of salt excess

Indicación T° del agua  
Indicator of water temperature

Célula autolimpiable  
Self-cleaning cell


Indicador nivel de sal  
Salt level indicator

Indicador estado vida célula  
Cell life indicator

Comunicación ModBus  
ModBus communication

(\*) Los equipos empiezan a trabajar a partir de 4 gramos/litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos/litro (agua de mar) con una modificación del software.  
(\*) Working concentration from 4 to 35 grams/liter (sea water) with software modification.

DESCONEXIONES  
AUTOMÁTICAS  
AUTOMATIC  
DISCONNECTIONS

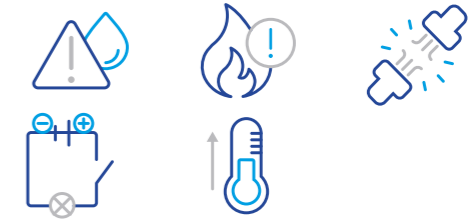

**Kit Auto PRO (pH)**  
Kit Auto PRO (pH)

**Kit sonda temperatura**  
Temperature probe Kit

**Kit PRO CL**  
Kit PRO CL

**Kit Sonda Agua**  
Water sensor kit

**Kit Connect (Eypools)**  
Kit connect (Eypools)

**Domopool**  
Domopool

**Kit PRO PHCL**  
Kit PRO PHCL

OPCIONES  
OPTIONS

Equipo  
Equipment

750 x 400 x 310 mm

Embalaje  
Packaging

MEDIDAS  
PACKAGING